

# **Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών**

**Αρχιτεκτονική των κυψελωτών  
συστημάτων**

# Περίληψη

- Βασικές απαιτήσεις και λειτουργίες
- Ραδιοκάλυψη – Ασύρματη πρόσβαση
- Υποστήριξη κινητικότητας χρηστών
- Λειτουργική αρχιτεκτονική
- Φυσική αρχιτεκτονική
- Ορολογία στα κυψελωτά δίκτυα
- Κυψελωτή δικτύωση


# Κυψελωτά συστήματα

## Αντικειμενικός σκοπός

- Η υποστήριξη των επικοινωνιών μεταξύ χρηστών κυψελωτών συστημάτων, αλλά και μεταξύ χρηστών κυψελωτών συστημάτων και χρηστών σταθερών δικτύων, οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
- Η εξασφάλιση της ολοκλήρωσης των επικοινωνιών (κλήσεων) που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα από το αν κινούνται οι χρήστες, ή όχι, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.

# Κυψελωτά συστήματα

## Αντικειμενικός σκοπός

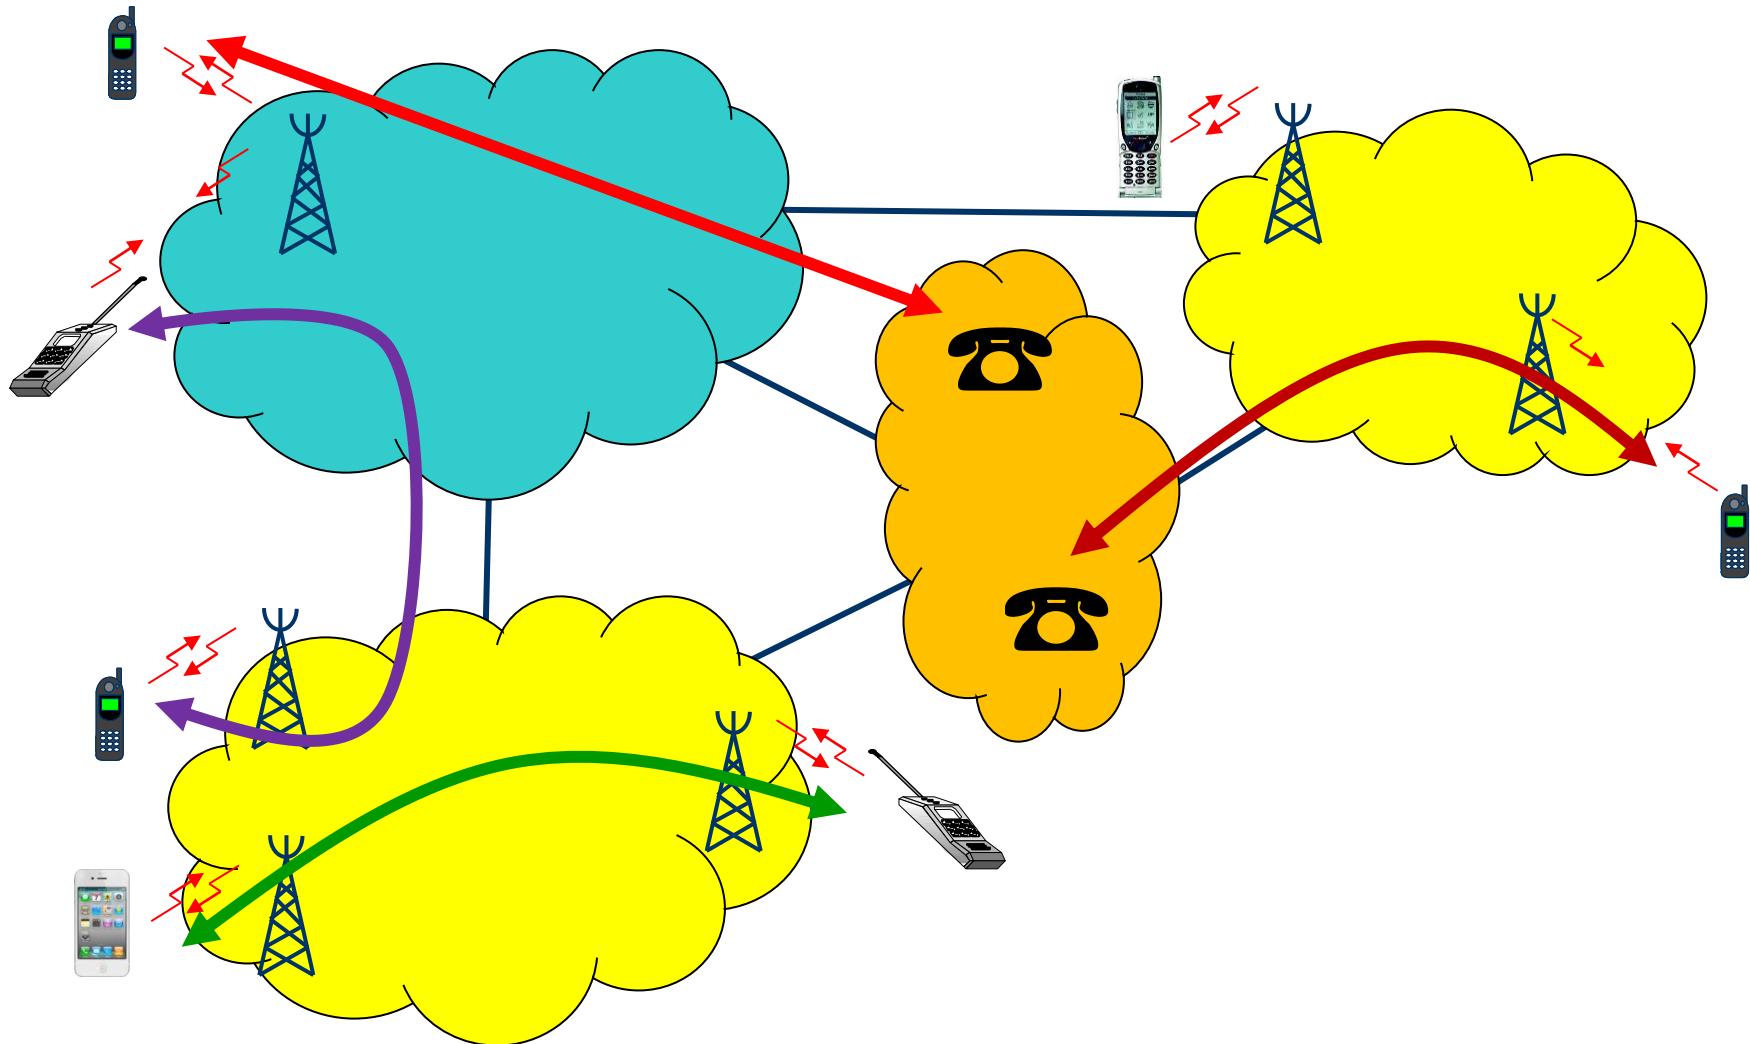


Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

# Κυψελωτά συστήματα

- Παρακολουθείται διαρκώς η **Θέση** του κινητού τερματικού (χρήστη), ώστε να είναι εύκολο να **εντοπισθεί**, όταν δέχεται κλήση.
- Κατά τη διάρκεια της κλήσης, αν η ποιότητα της επικοινωνίας πέσει κάτω από ένα αποδεκτό κατώφλι, λαμβάνει χώρα αυτόματα η **μεταπομπή**:
  - Επιλογή του καλύτερου σταθμού βάσης για την κάλυψη του τερματικού,
  - Εκχώρηση νέων ασύρματων πόρων από τον καλύτερο σταθμό βάσης,
  - Μεταφορά της επικοινωνίας στον νέο σταθμό βάσης (νέα κυψέλη).

# GSM Handover procedure

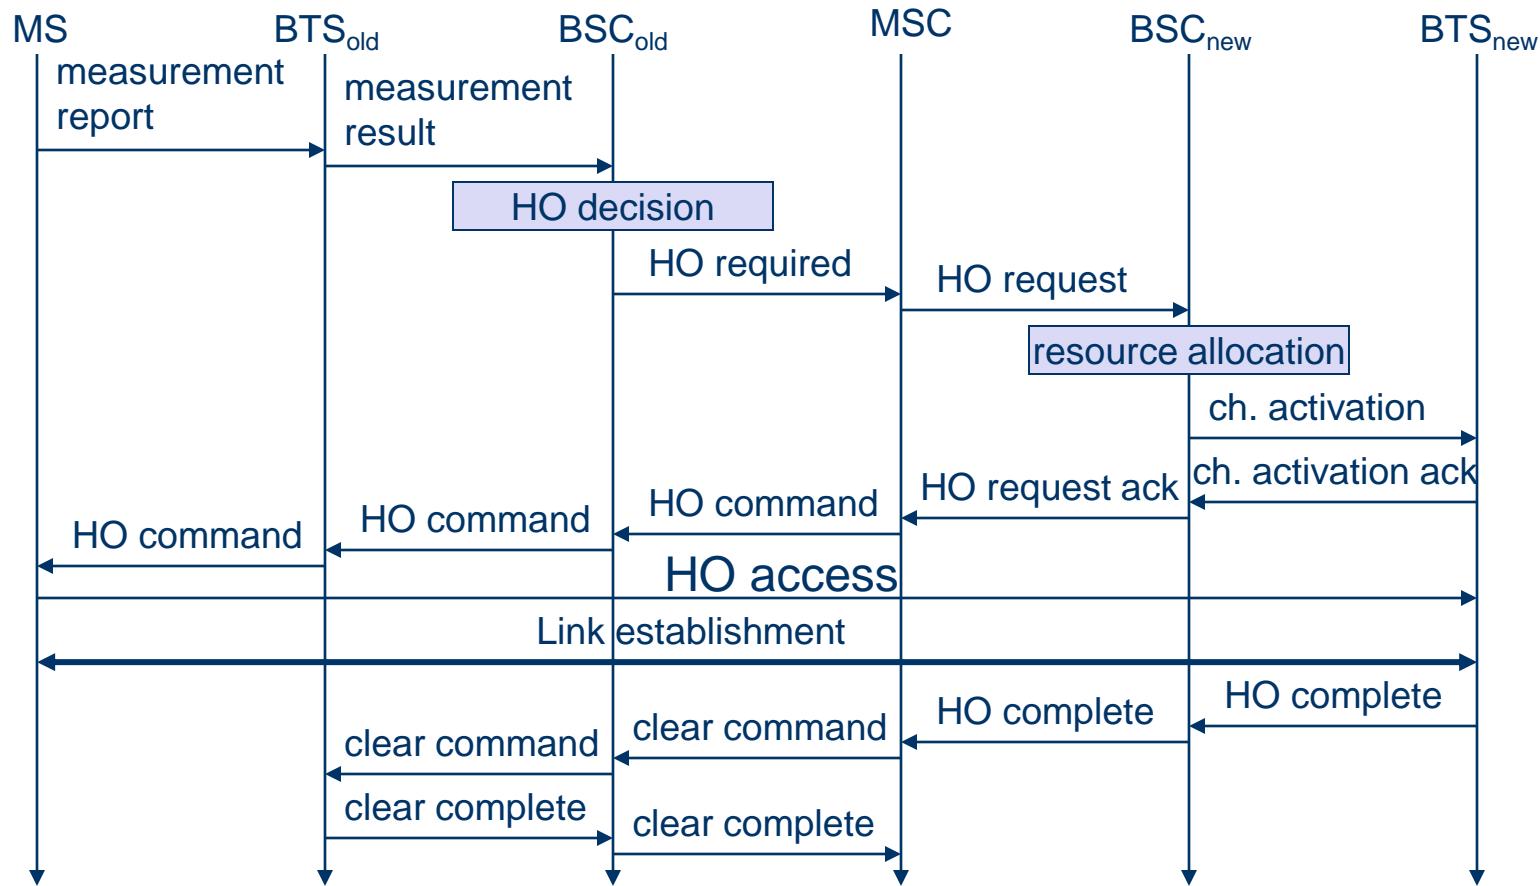

# Κυψελωτά συστήματα

- Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται:
  - Όταν οι διαδοχικές κυψέλες από τις οποίες διέρχεται το κινητό βρίσκονται υπό τον έλεγχο του **ίδιου συστήματος**,
  - Όταν βρίσκονται υπό τον έλεγχο **διαφορετικών συστημάτων**.
- Κατά τη μεταπομπή πρέπει να εξασφαλίζεται και η **ίδια ποιότητα** υπηρεσίας (επιπλέον επικοινωνία μεταξύ συστημάτων).

# Κυψελωτά συστήματα

- Βασικές διαδικασίες διαχείρισης κινητικότητας:
- Ενημέρωση δικτύου (ενεργοποίηση, θέση)
- Προσδιορισμός θέσης καλούμενου (εντοπισμός δεδομένων και αναζήτηση).
- Διατήρηση επικοινωνίας (μεταπομπή)

# Κυψελωτά συστήματα

- **Αντικειμενικός σκοπός των παρόχων:**
  - Εξυπηρέτηση των χρηστών του δικτύου τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο
  - Παγκόσμια κάλυψη ώστε να επιτυγχάνεται ανεμπόδιστη κίνηση
  - Μεγιστοποίηση του κέρδους τους

# Κυψελωτά συστήματα

- Ο αντικειμενικός σκοπός των παρόχων επιτυγχάνεται:
  - Με αύξηση του χρόνου χρησιμοποίησης της ασύρματης διεπαφής
  - Με περιορισμό της χρήσης του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες
  - Με συμφωνίες περιαγωγής με άλλους παρόχους
  - Με ελεύθερο ανταγωνισμό
    - Τιμολογιακή πολιτική
    - Ελκυστικές υπηρεσίες

# Κυψελωτά συστήματα

## Κυψελωτή διαδικτύωση

- Παράδοση κλήσεων από ένα σύστημα σε άλλο, το οποίο μπορεί να βρίσκεται και σε πολύ μεγάλη, γεωγραφικά, απόσταση (περιαγωγή).
- Είναι μια αρχιτεκτονική κυψελωτών συστημάτων που παρέχει, σε ξεχωριστές ή επικαλυπτόμενες περιοχές εξυπηρέτησης, ένα περιβάλλον όπου οι κλήσεις αντιμετωπίζονται με συναφή τρόπο.

# Κυψελωτά συστήματα

## Κυψελωτή διαδικτύωση

### ➤ Βασική ιδέα:

- Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιεί και να δέχεται κλήσεις εύκολα και με τους **ίδιους κωδικούς αριθμούς** πρόσβασης, ανεξάρτητα από τη θέση του.
- Εκείνοι που προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον συγκεκριμένο χρήστη **δεν χρειάζεται να θυμούνται** μακριές ακολουθίες πληκτρολογήσεων, κωδικών πρόσβασης, κλπ.
- Τα διάφορα **χαρακτηριστικά της υπηρεσίας** συνοδεύουν τον χρήστη, όταν αυτός μετακινείται σε άλλα συστήματα και σε άλλες χώρες.


# Κυψελωτά συστήματα

## Κυψελωτή διαδικτύωση

- Άποψη παρόχων
- Το εμπορικό πλεονέκτημα της μεγάλης περιοχής εξυπηρέτησης.
- Η αύξηση των κερδών με τη βελτίωση του ποσοστού των κλήσεων που περατώνονται επιτυχώς και τη βελτιωμένη ποιότητα εξυπηρέτησης μεταξύ δύο ανεξάρτητων αλλά διαδικτυωμένων συστημάτων.

# Κυψελωτά συστήματα

## Βασικές απαιτήσεις και λειτουργίες

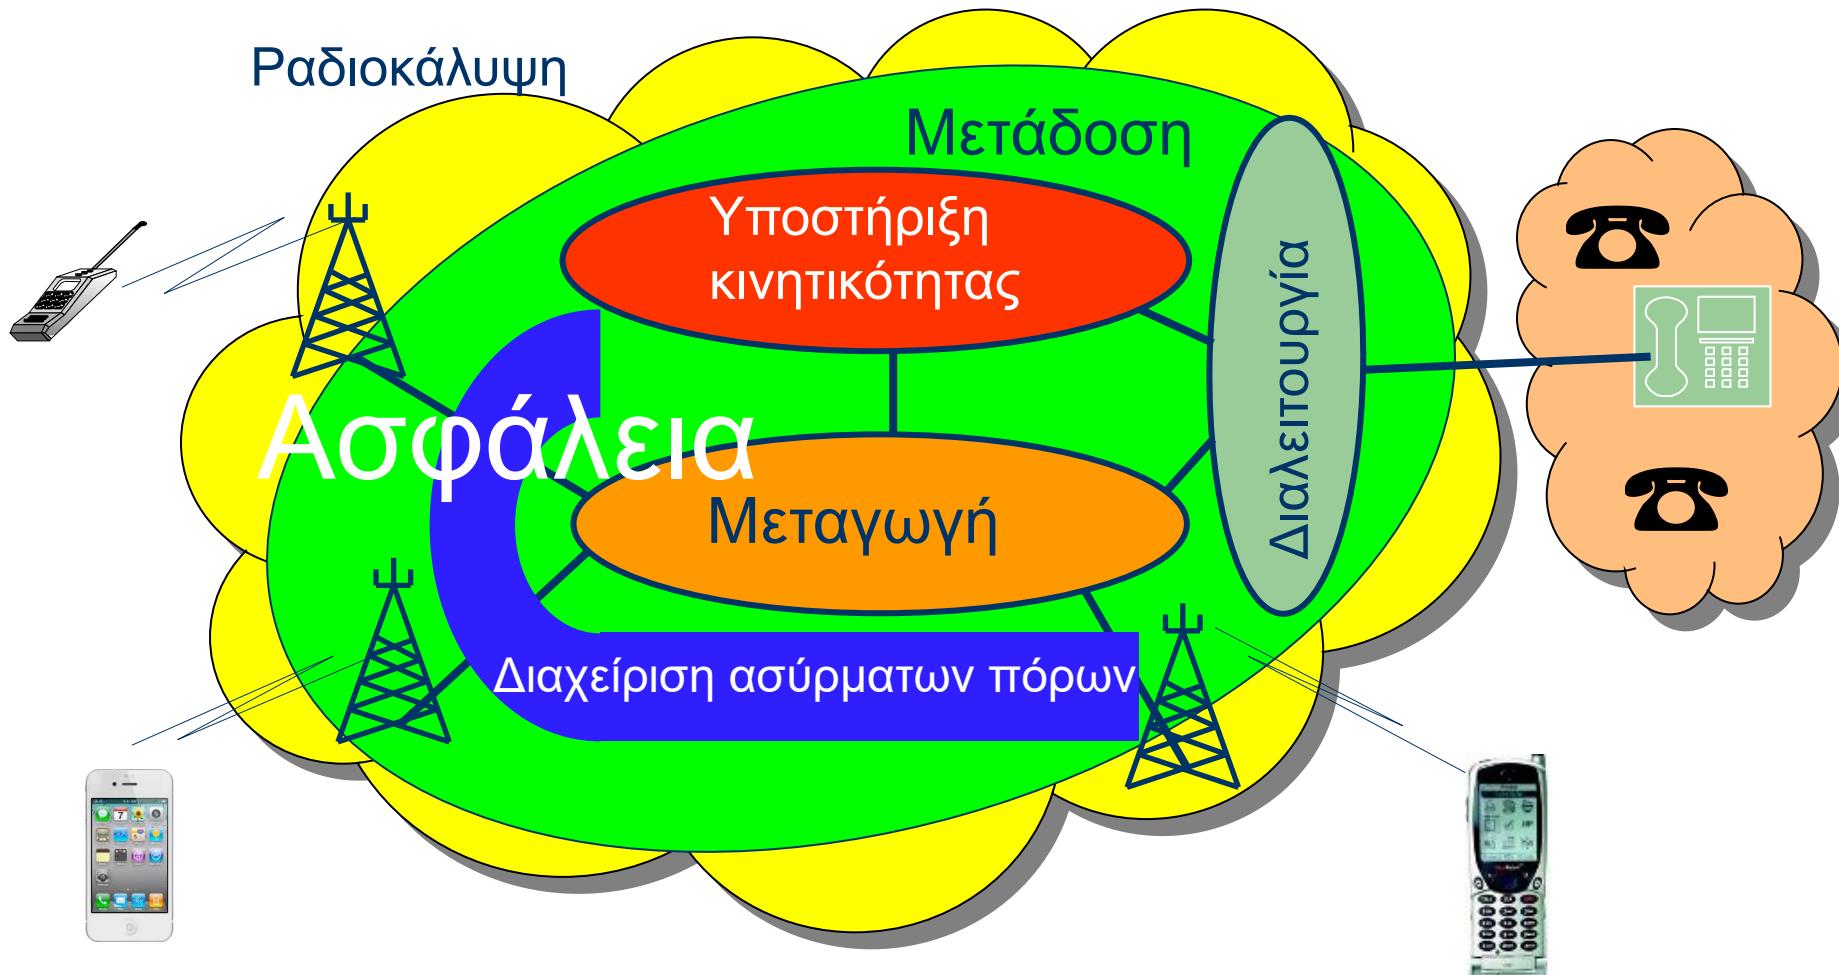

# Ραδιοκάλυψη

- Κατάλληλη τοποθέτηση *σταθμών βάσης* σε όλη την περιοχή κάλυψης του συστήματος.
- Βελτίωση της φασματικής απόδοσης.
- Κυψέλες διαφορετικού μεγέθους και σχήματος
- Διάσπαση κυψελών
- Χωρισμός κυψελών σε τομείς
- Μικροκυψελικά συστήματα
- Ιεραρχικές αρχιτεκτονικές κάλυψης

# Ραδιοκάλυψη

## ➤ Μακροκυψέλες

- Ακτίνα κάλυψης μεγαλύτερη του 1km με ήπια χαρακτηριστικά και λίγα φυσικά εμπόδια
- Μεγάλη ισχύς από κεραία σε ψηλό σημείο
- Καλύπτει κενά μικροκυψελών ως ομπρέλα
- Απορροφά μέρος της κίνησής τους
- Ικανοποιεί μεταπομπές που δεν καλύπτονται από μικροκυψέλες
- Μειώνει τις μεταπομπές χρηστών που κινούνται γρήγορα


# Ραδιοκάλυψη

## ➤ Μικροκυψέλες


- Καλύπτουν περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση ή κακή κάλυψη (πχ ανάμεσα σε δύο ψηλά κτίρια)
- Αυξάνουν τη χωρητικότητα αλλά δυσκολεύουν τη διαχείριση του συστήματος
- Μικρή ισχύ από κεραίες σε μικρό ύψος (πχ ταράτσες, στύλους φωτισμού)
- Κάλυψη 100-200μ
- Απαιτούν υποστήριξη πολλών και απότομων μεταπομπών (πχ γωνία δρόμου)
- Εξοικονόμηση ισχύος και μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης

# Ραδιοκάλυψη

- Η επιλογή μεγέθους και θέσης κυψελών είναι πολύ σημαντική σχεδιαστική απόφαση που επηρεάζει την απόδοση (πρέπει να ελέγχεται και να αναθεωρείται τακτικά)

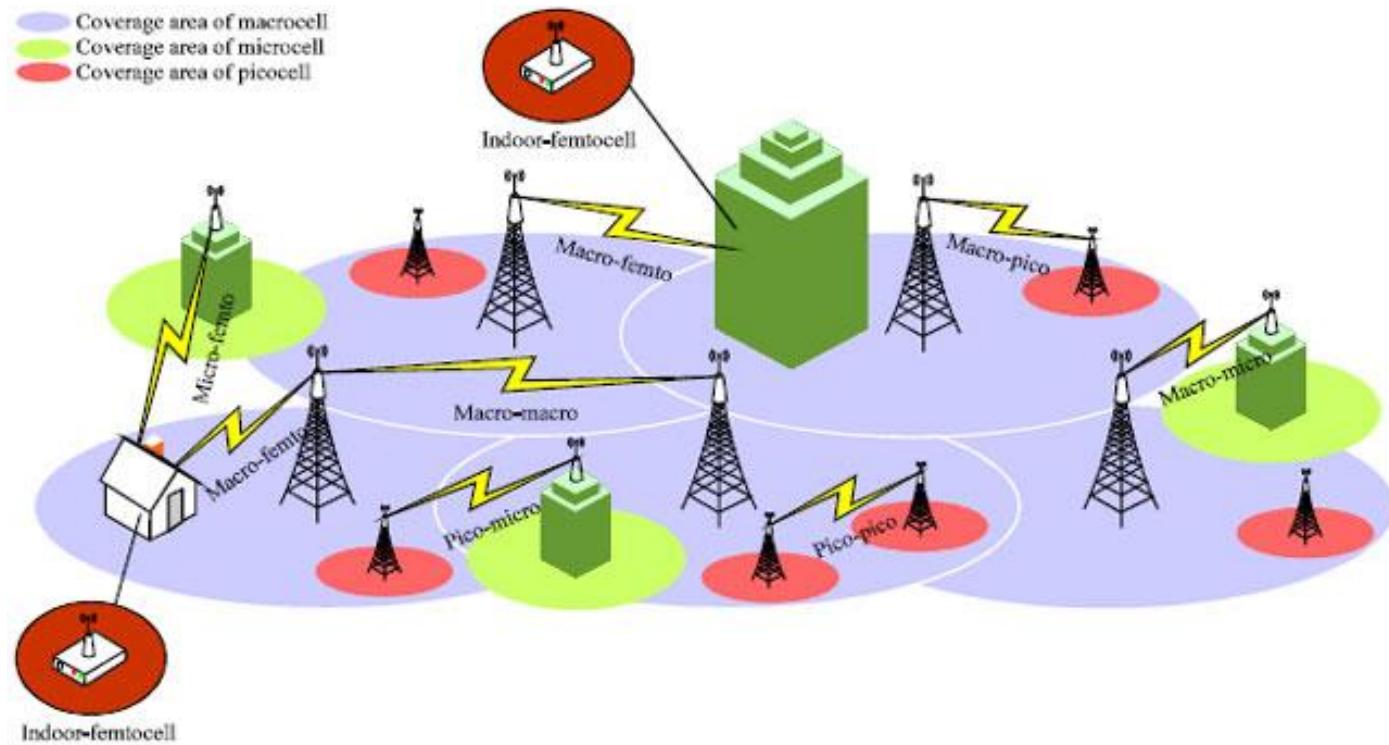


# Ραδιοκάλυψη

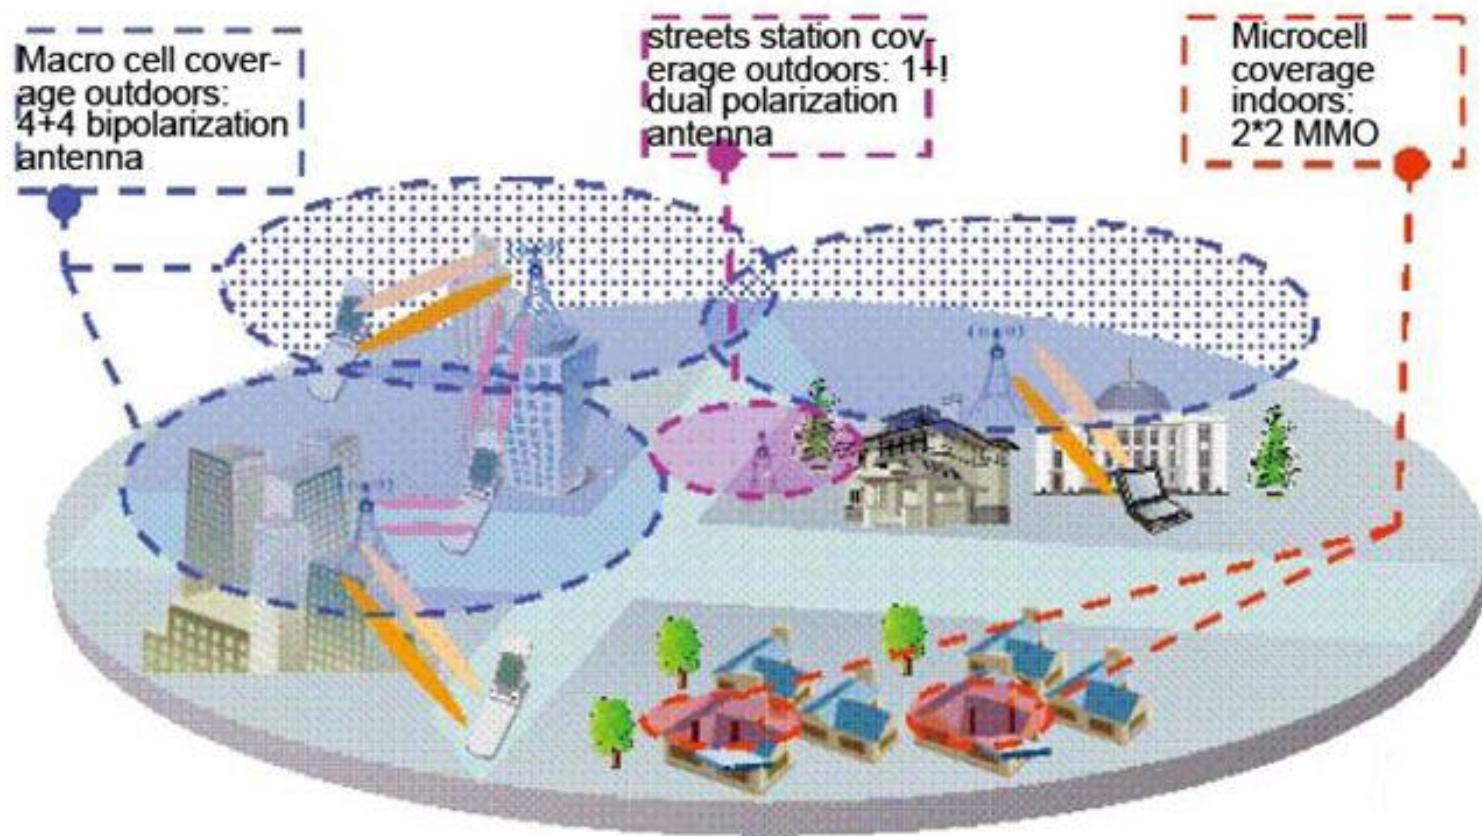

# Ασύρματη πρόσβαση

## Μικροκυψελικά συστήματα


- 2 τύποι μεταπομπής
  - Οπτικής επαφής
  - Μη-οπτικής επαφής
    - Το σήμα χάνεται άμεσα
    - Απαιτεί ταχύτατη μεταπομπή

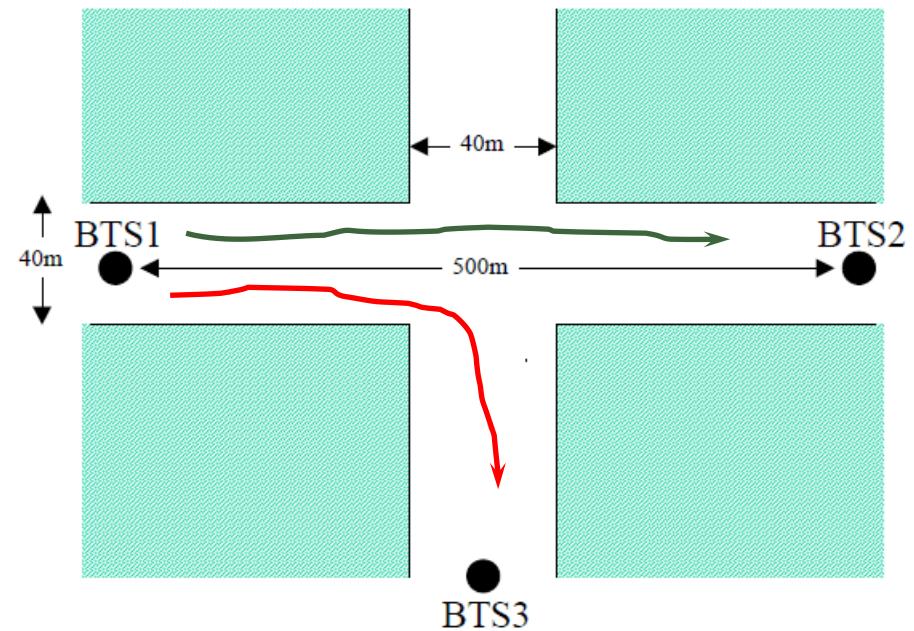

# Ασύρματη πρόσβαση

## Μικροκυψελικά συστήματα


Σταυροειδείς μικροκυψέλες μισού και πλήρους τετραγώνου

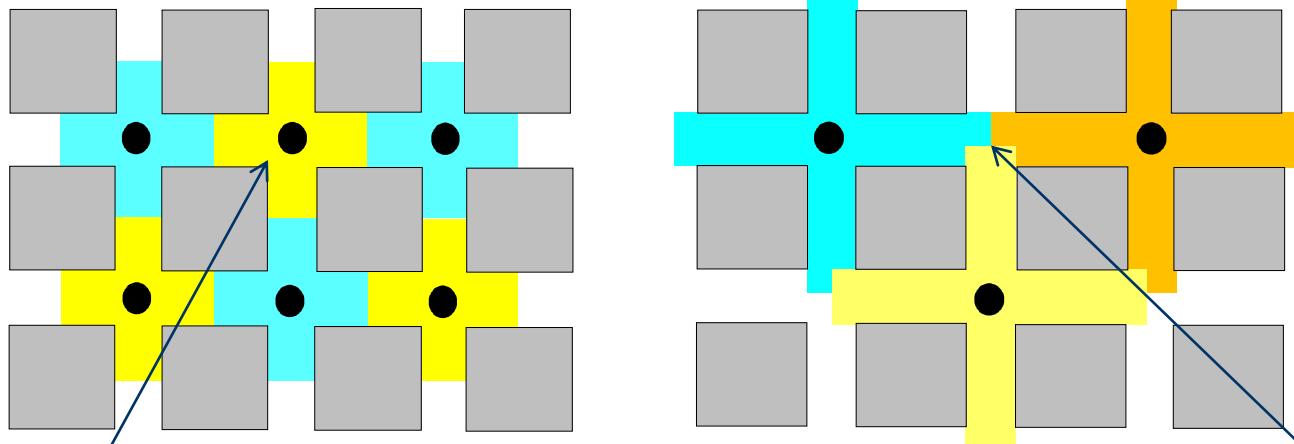

Ευθύγραμμες μικροκυψέλες

Φαινόμενο γωνίας δρόμου

Μεταπομπές όλες  
οπτικής επαφής  
Πολύ καλή χωρητικότητα  
Μεγάλος αριθμός κυψελών

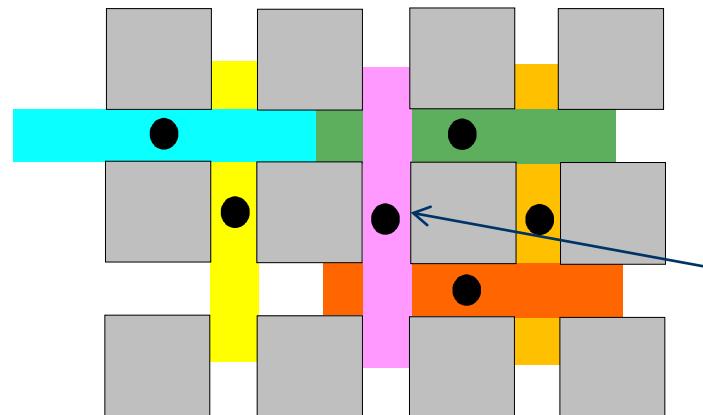


Σταθμοί μπορούν να προστίθενται όσο αυξάνεται η κίνηση  
Πολύπλοκο σχήμα μεταπομπής

Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

# Ασύρματη πρόσβαση

## Ιεραρχικές αρχιτεκτονικές κάλυψης

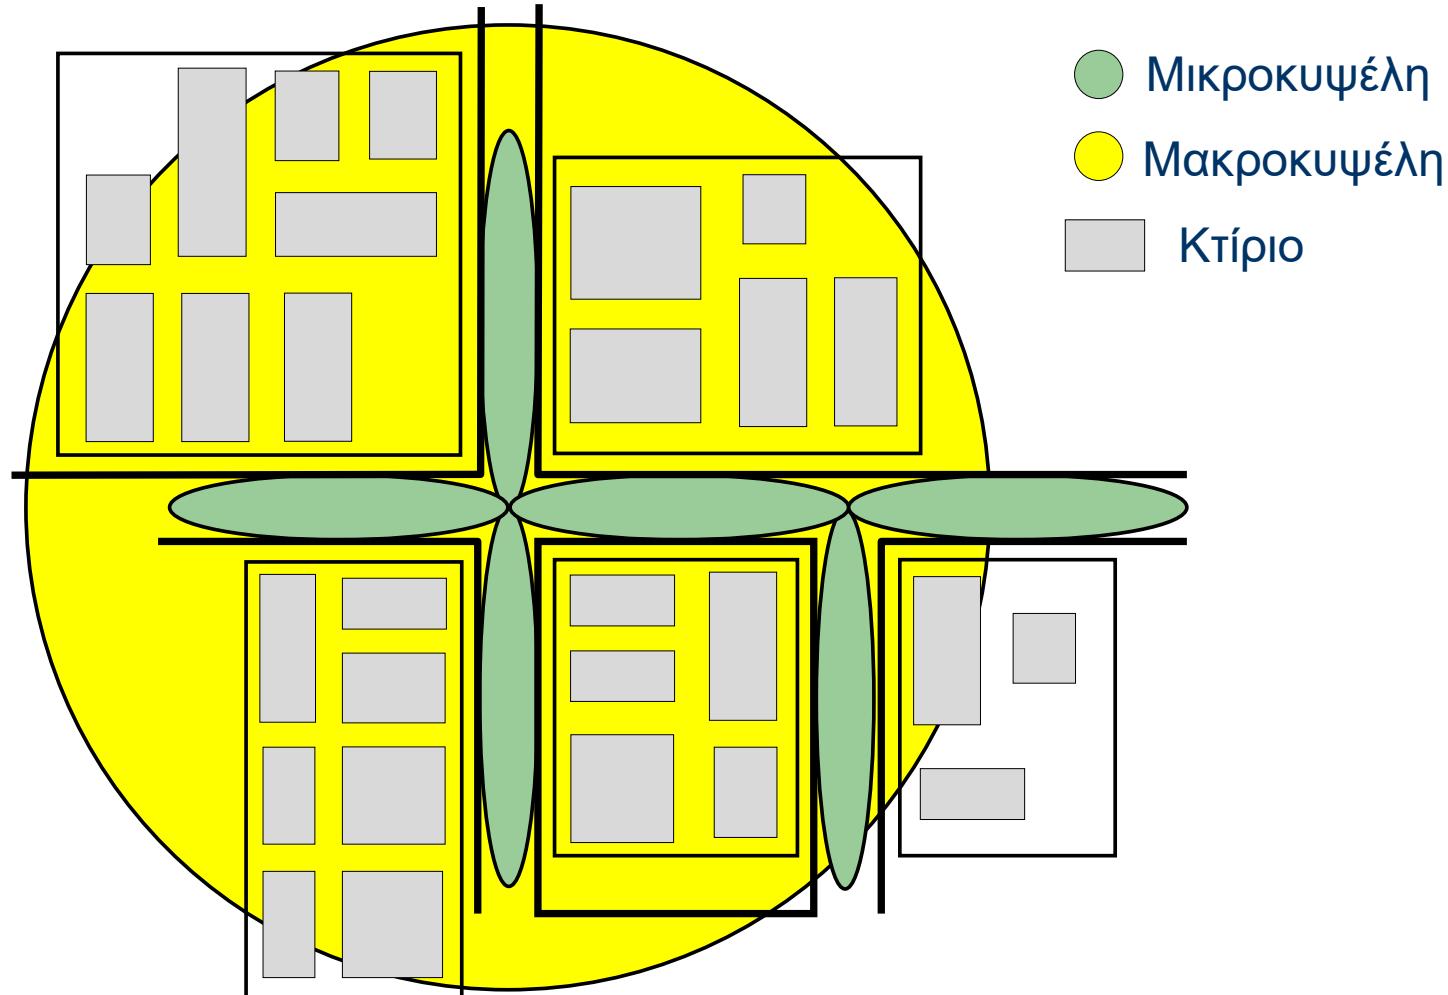


# Ασύρματη πρόσβαση

## Ιεραρχικές αρχιτεκτονικές κάλυψης


- Πλεονεκτήματα
  - Μικροκυψέλες μόνο σε περιοχές με μεγάλο φορτίο (εμπορικά κέντρα, αθλητικοί χώροι, κτλ)
  - Μεγάλος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων
  - Η επιπλέον κίνηση απορροφάται από τις μακροκυψέλες
- Μειονεκτήματα
  - Πολύπλοκο σχήμα διαχείρισης φάσματος
  - Μεγάλος αριθμός μεταπομπών
  - Αντιμετώπιση ομοδιαυλικής παρεμβολής (**ιδιαίτερα σημαντικό στα δίκτυα 4G**)

# 4G multi-tiering problems

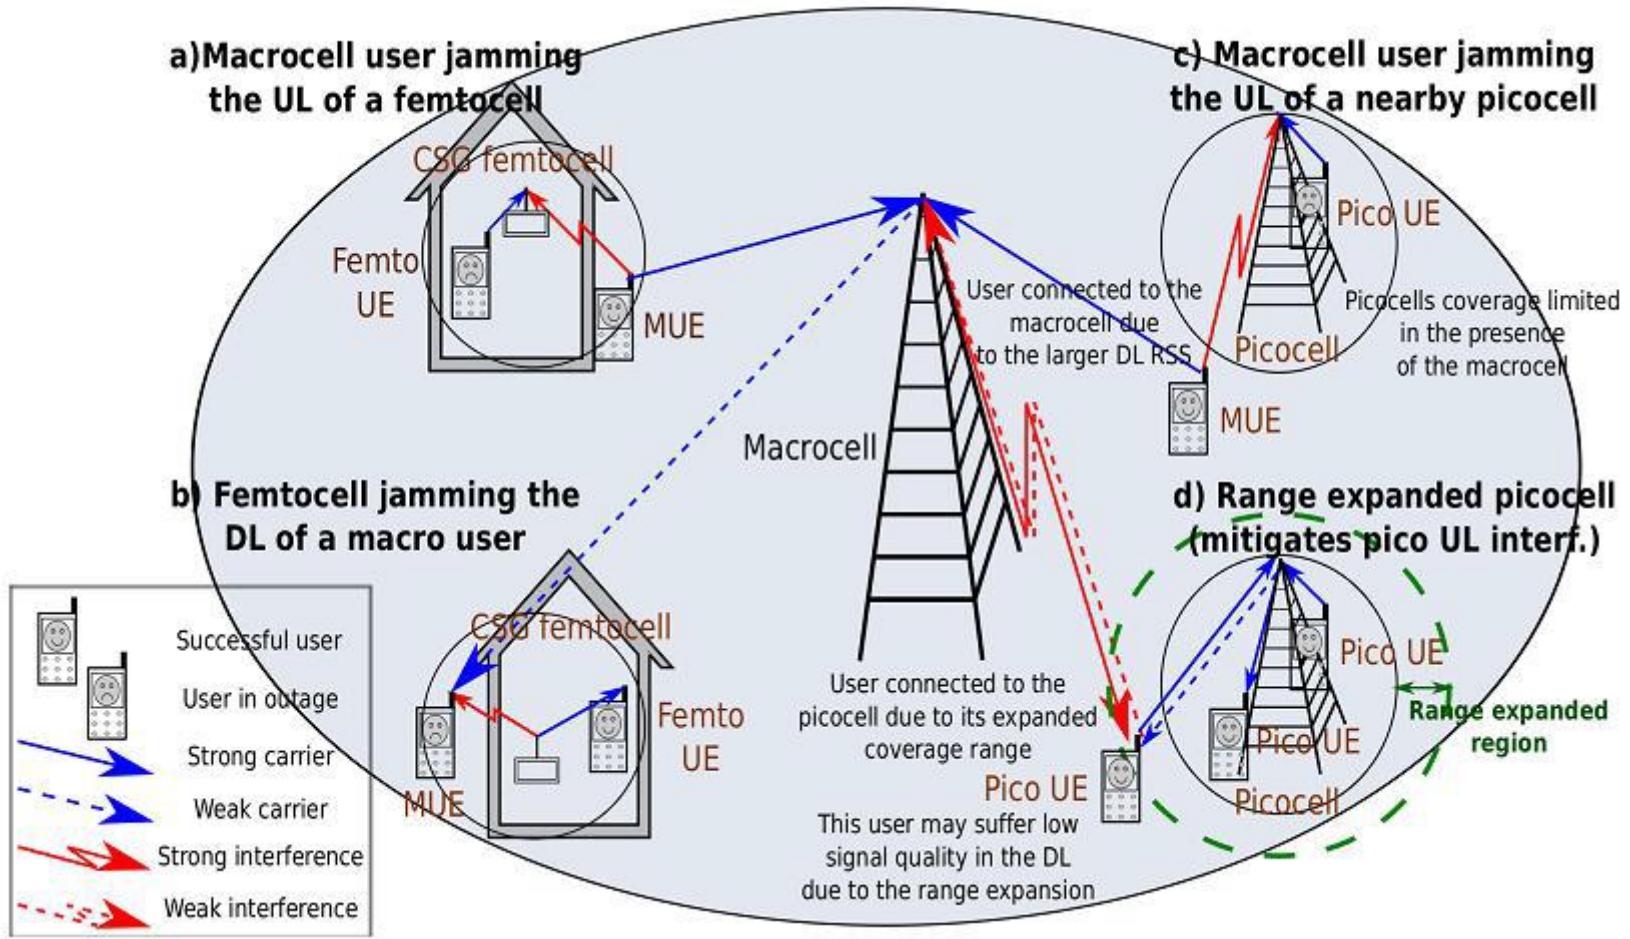

# Ασύρματη πρόσβαση

Ιεραρχικές αρχιτεκτονικές  
Επιμερισμός επαναχρησιμοποίησης

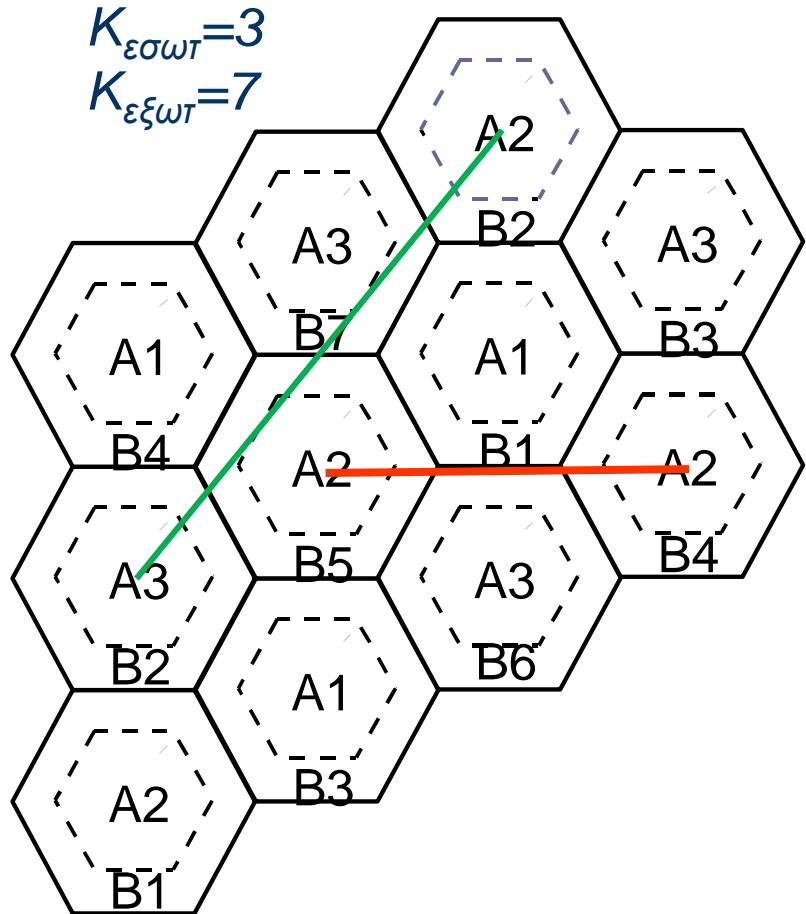

$$\frac{D_{\varepsilon\sigma}}{R_{\varepsilon\sigma}} = \frac{D_{\varepsilon\xi}}{R_{\varepsilon\xi}} = 4.6$$

$$\frac{D_{\varepsilon\sigma}}{R_{\varepsilon\xi}} = 3$$

$$\frac{D_{\varepsilon\sigma}}{R_{\varepsilon\sigma}} = \frac{4.6}{3}$$


$$\frac{R_{\varepsilon\sigma}}{R_{\varepsilon\xi}} = 0.65$$

$$E = \frac{\sqrt{3}}{2} R$$

$$\frac{E_{\varepsilon\sigma}}{E_{\varepsilon\xi}} = (0.65)^2 = 0.43$$

# Ασύρματη πρόσβαση

Ιεραρχικές αρχιτεκτονικές  
Επιμερισμός επαναχρησιμοποίησης

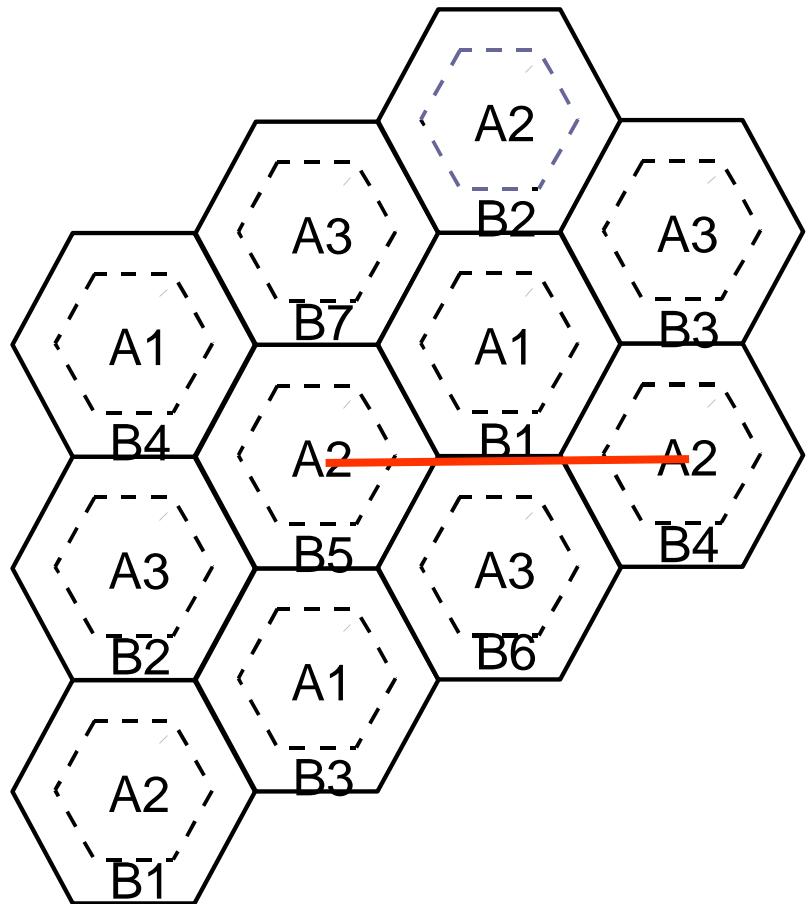

$$7 \times 0.57 \times C_C + 3 \times 0.43 \times C_C = C_{o\lambda}$$


$$C_C = C_{o\lambda} / 5.28 = 0.189 > C_{o\lambda} / 7 = 0.143$$

Άρα έχουμε βελτίωση της φασματικής απόδοσης κατά  $0.189/0.143=1.32$  φορές (32%)

Αρνητικά:  
Μεγαλύτερος αριθμός μεταπομπών  
Περισσότεροι σταθμοί βάσης


# Ραδιοκάλυψη

- Η επιλογή μεγέθους και θέσης κυψελών είναι πολύ σημαντική σχεδιαστική απόφαση που επηρεάζει την απόδοση (πρέπει να ελέγχεται και να αναθεωρείται τακτικά)

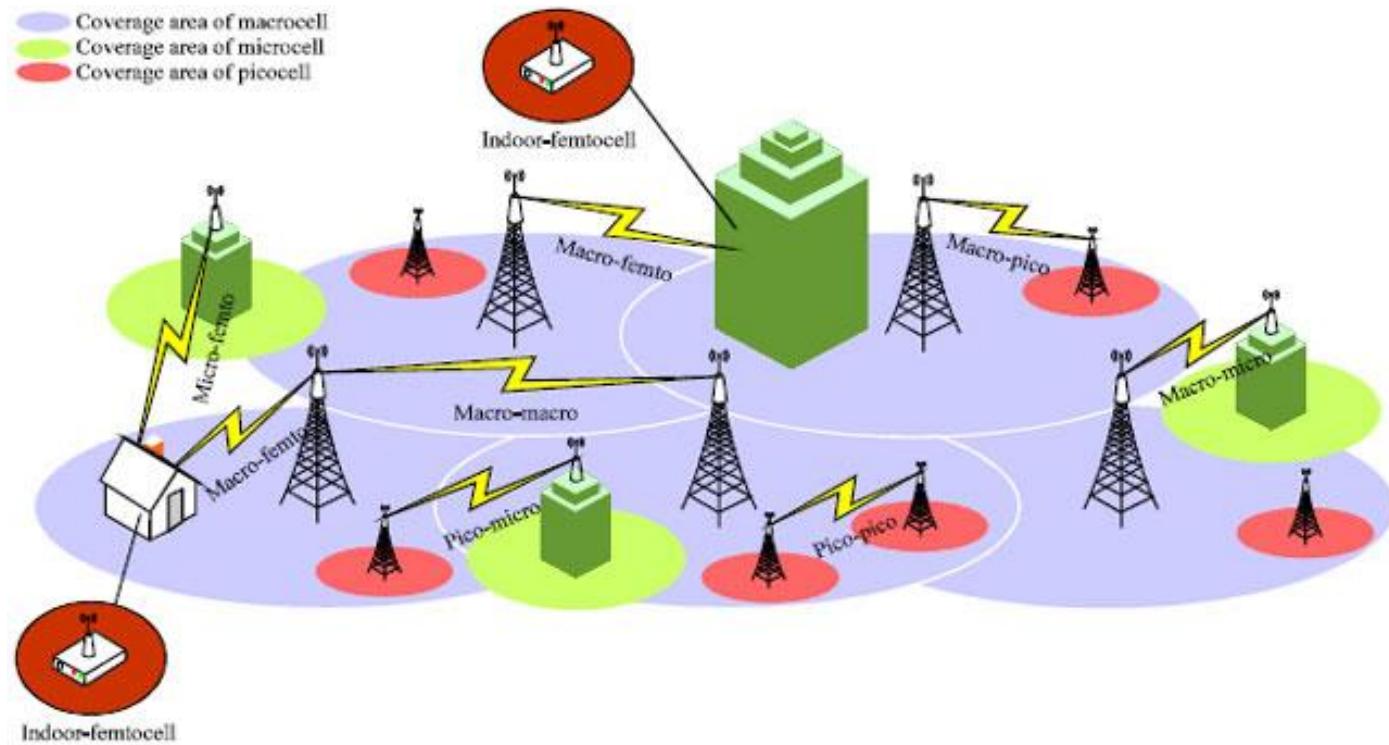

# Ασύρματη πρόσβαση

## Στρωματωμένη αρχιτεκτονική

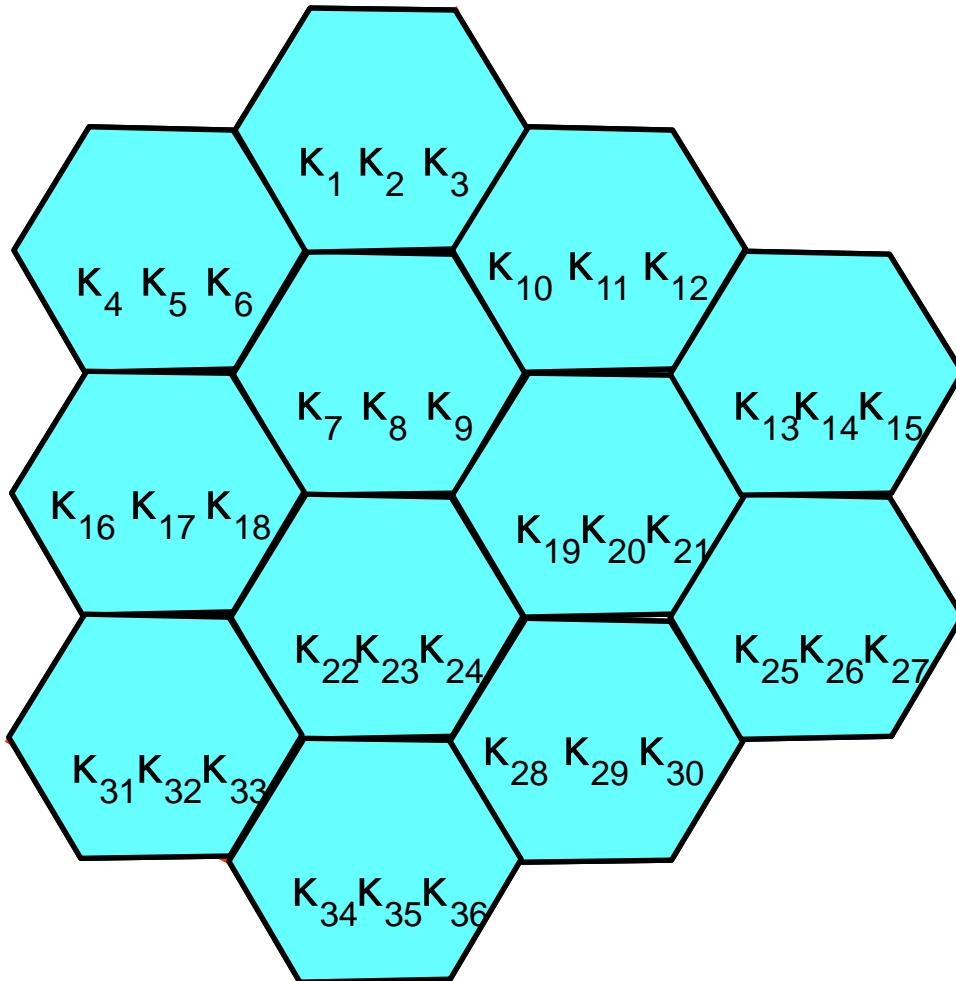

1 επίπεδο,  
μόνο μικροκυψέλες:


$$K=12$$

$$C_{o\lambda}=36$$

$$C_c=3$$

# Ασύρματη πρόσβαση

## Στρωματωμένη αρχιτεκτονική

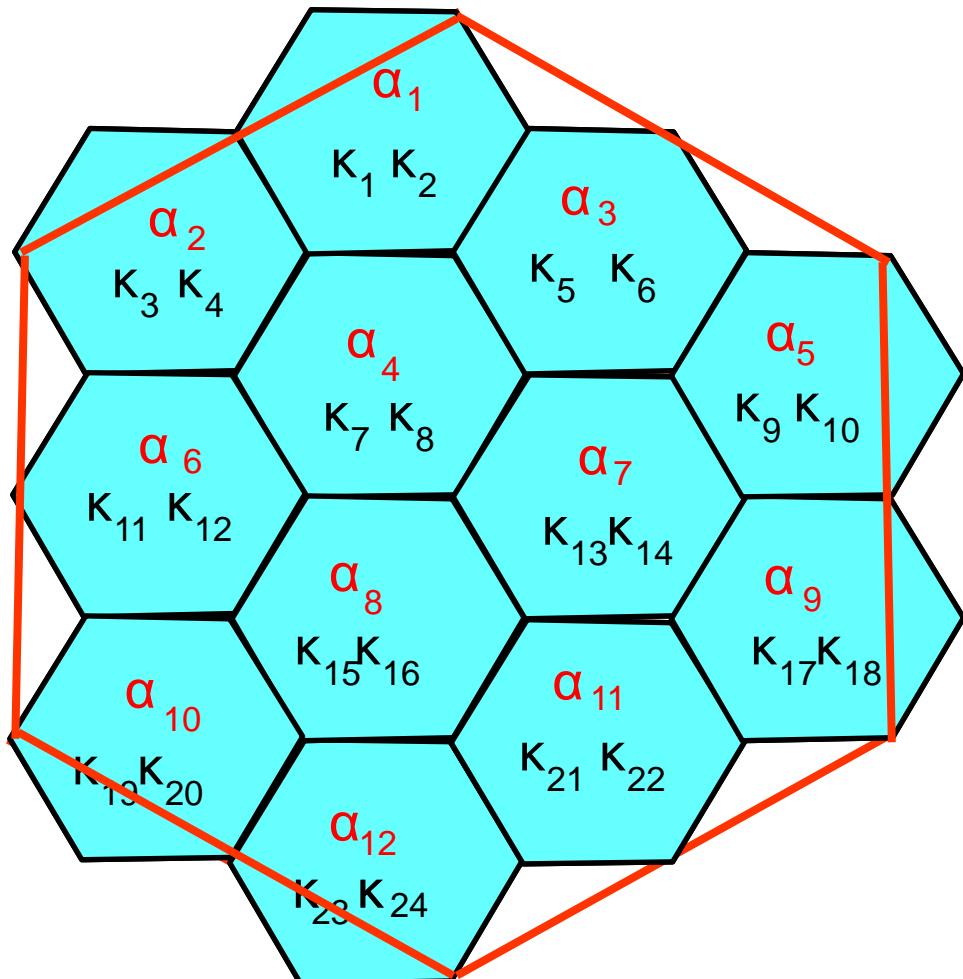

2 επίπεδα,  
Μακρο- και μικρο- κυψέλες:

$$K_{\text{micro}} = 12$$


$$C_{\text{oλ}} = 36$$

$$C_{\text{macro}} = 12$$

$$C_{\text{micro}} = 2$$

# Ασύρματη πρόσβαση

## Στρωματωμένη αρχιτεκτονική

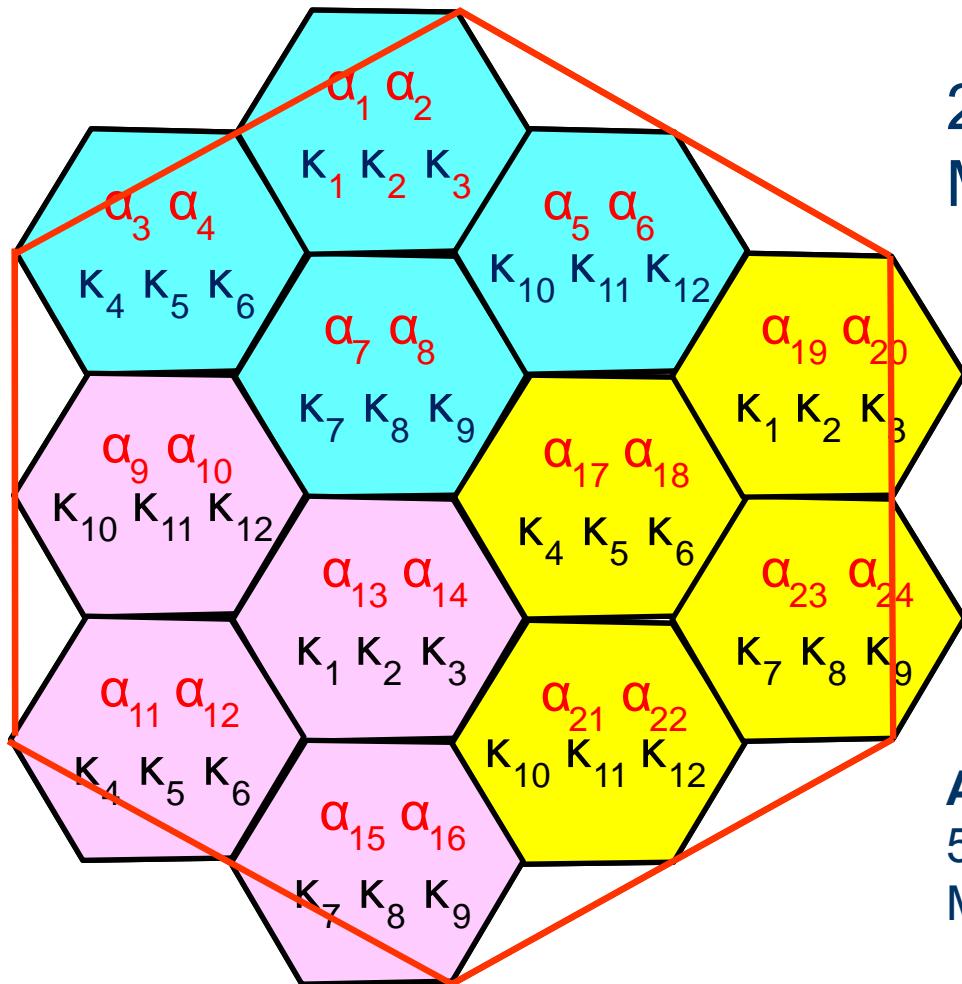

2 επίπεδα,  
Μακρο- και μικρο- κυψέλες:

$$\begin{aligned}K_{\text{micro}} &= 4 \\C_{\text{oλ}} &= 36 \\C_{\text{macro}} &= 24 \\C_{\text{micro}} &= 3\end{aligned}$$

Αποτέλεσμα:  
5 δίσυλοι/κυψέλη  
Μεγαλύτερη χωρητικότητα